

F538

Для тестовой системы
Digitaltest MTS 300,
L&M LP1800

Расстояние (мм/mil) 2,54 / 100

Ток 5,0 А

R typ 55 МОм

Температура -20°C...+80°C

Усилие пружины (сН ±20%)

Версия	Преднагр	Номинал
Стандартный	60	220


Ход (мм)

Версия	Номинал	Максимум
Стандартный	2,7	4,0
Точность наведения		±0,05 мм

Материалы и покрытие

Плунжер	см. тип наконечника
Патрон	Бронза, серебряное покрытие
Пружина	Струнная проволока, серебряное покрытие

Держатель Неизильбер, золотое покрытие

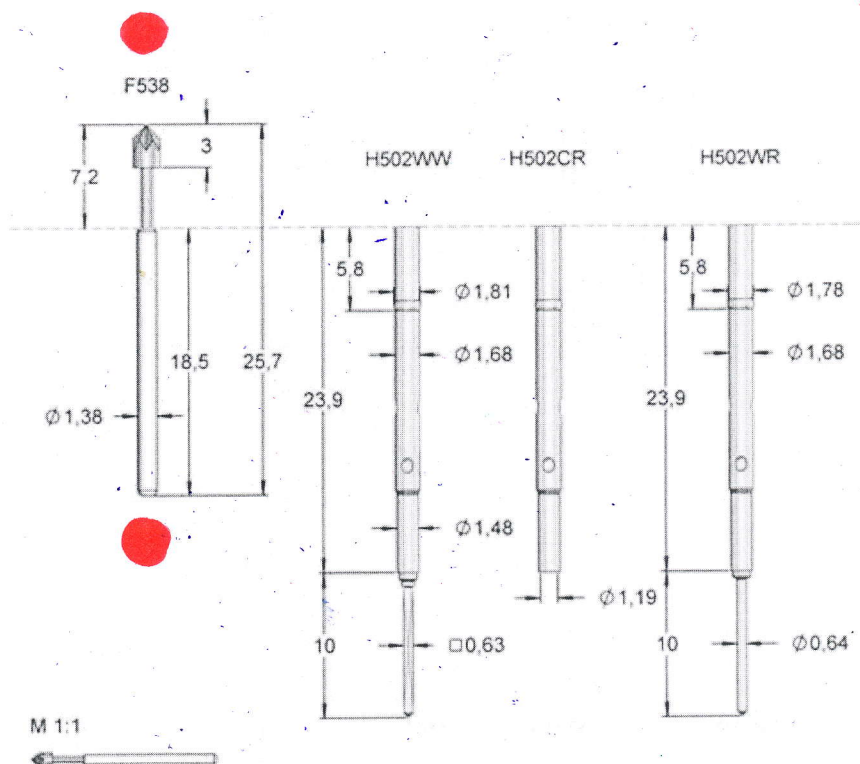

M 1:1



Выпускаются также держатели H502LI, H502S1, а также изолирующий колпачок H502IS.

Аксессуары

Инструмент для установки держателей FEWZ-100EV

Инструмент для установки держателей FEWZ-100E0

Инструмент для установки щупа FDWZ - 100

Заглушка H100VS

Щупы серии F538 используются в проводных тестовых установках (LP1800 от Luther & Maelzer GmbH) и как интерфейсные щупы в универсальных тестовых системах для тестирования отверстий и несмонтированных печатных плат.

Размер отверстия (мм)

Уплотнительное кольцо в качестве стопора 1,67 - 1,69

Уплотнительное кольцо вставлено 1,70 - 1,75

Высота выступа (мм)

H502... с F538 7,2 - 13,0

Серия	Ø наконечника	Усилие пружины (сН)
F538 07 S 130 N 220		
Тип наконечника	Материал	Покрытие
Материал: S = сталь		Версия
Ø наконечника: 130= 1,30 мм (например)		
Покрытие: N = никелевое покрытие		
Держатель: Код заказа согласно рисунку		

Тип	Номер	Материал	Покрытие	Ø в мм	Версия
	07	S	N	1,30	-
	07	S	N	1,90	-